

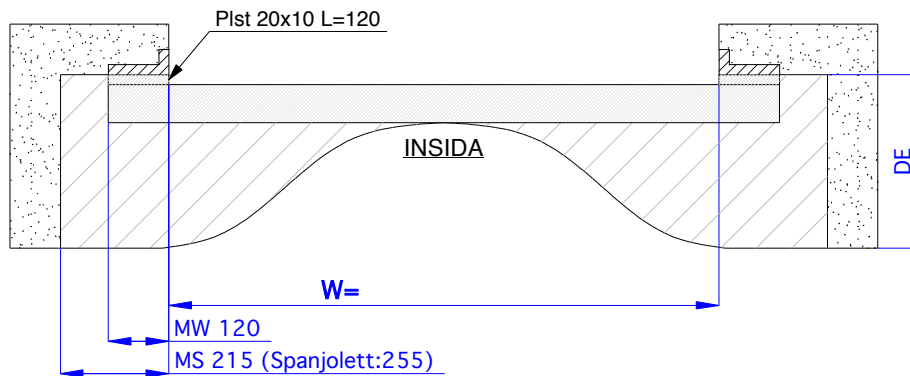


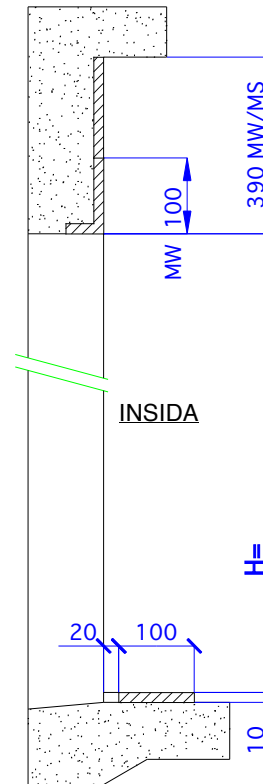

W = Dagbredd (Open Width)
H = Daghöjd (Open Height)
MW = minsta stälyta (Minimum steel Width)
MS = minsta utrymme (Minimum Space)
DE= djup för öppen port = W/4+200

Bredd för tröskelstål = W+240
Toleranser W- och H- +-5mm
Karm och tröskel skall vara i lod, våg och liv.

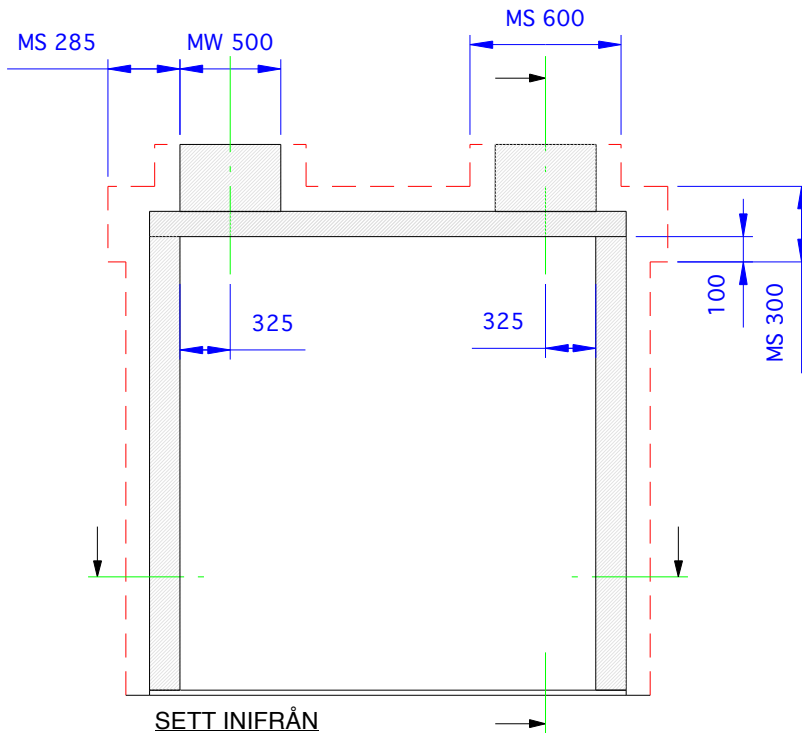

= Portens rörelseområde

Forts. Se information på blad 2.

torverk
INDUSTRIAL DOORS

Q-DOOR-Original

KARMRITNING

För ☐ GODKÄNNANDE
☐ KÄNNEDOM

Eldriven 4-delad inåtgående,
överlappsmonterad sandwichbyggd
vikport typ Q. (2st övermonterade motorspel)

Ritning avser stålarm för svetsmontage. (Mått i mm)

Erforderliga karm och tröskelstål ingår normalt ej i portleverans.

För att leverans skall kunna ske på utsatt tid, måste denna ritning vara säljare tillhanda ifylld och godkänd:

SENAST DATUM:.....

Att angivna minsta stålbredder och utrymmen enligt MW och MS samt ifyllda W- och H- mått kommer att innehållas, intygas:

Beställarens godkännande och underskrift.

Namnförtydligande

Företag

Telefon-nr

Datum

TORVERK:s order nr:	Port nr / Pos:
Säljarens avs-datum:	Säljare sign/kod:

(SE) PD QF4IE22-Kuliss v6.2

Utf: MBa 120111. Godk: TE

R4.4.0-2.1.2.2-#